Славянский Завод Теплообменного Оборудования «Термофлоу»

Инжиниринг, производство, теплообменников промышленного назначения для предприятий энергетики, пищевой, химической, металлургической, фармацевтической и косметической промышленности. Поверхностная защита металла.

termoflow

Россия. 125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр.1 Тел. +7 988-241-19-11 г. Москва
Россия. 353581 Славянский р-н. хутор Бараниковский Тел. +7 8612-411-911 г. Славянск на Кубани

Опросный лист для подбора градирни

Контактные данные/Contact details

Название фирмы/Name company	Email
Город/Town	Телефон/Phone
Объект/Object	Контактное лицо/Contact

Тип градирни: Закрытая/Closed ☐ Открытая/Open ☐ Гибридная/Hybrid ☐

Тип вентилятора: Осевой/Axial ◉ Центробежный/Centrifugal ○

*с принципом работы разного типа градирен ознакомьтесь на второй странице

№	Наименование/Name	Параметры/Parameters	Единицы измерения /metrics unit
1	Мощность теплосъёма/Capacity		кВт/kW
2	Тип среды (вода, этилен, пропилен)/ Fluid name (water, ethylene)		укажите название/name fluid
3	Концентрация (*для антифриза*)/ Concentration		%
4	Объемный расход среды/ Volumetric flow		м³/час m³/h
5	Начальная температура (*температура среды на входе в градирню*)/ Inlet temperature		°C
6	Конечная температура *(температура среды на выходе из градирни)/* Outlet temperature		°C
7	Населенный пункт установки оборудования/ Location of equipment installation		
* Допускается заполнение пп 8 **или** пп 9 и 10.			
8	Температура мокрого термометра/ Wet-bulb temperature		°C
9	Расчетная температура окружающей среды/ Ambient temperature air		°C
10	Относительная влажность воздуха/ humidity		%

Опции/Options

Система водоподготовки/Water treatment system	Да/ Нет Yes/No

Примечание/Notes

Если у вас возникли сложности при заполнении опросного листа, свяжитесь с нашими специалистами для консультации по номеру телефону 8-8612-411-911 или по почте info@termoflow.ru

www.termoflow.ru

Дополнительная информация о принципе работе градирен

Закрытая градирня серии Volga. Принцип работы.Closed

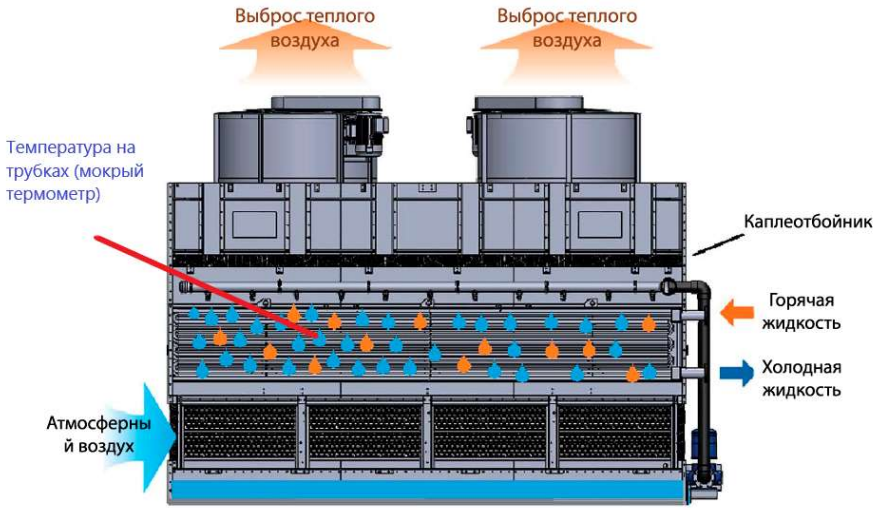

- Нет контакта воздуха с охлаждаемой жидкостью;
- Охлаждаемая жидкость в закрытом контуре в виде трубного пучка;
- Открытый контур для распыления влаги в воздух.
- There is no contact of air with the cooled liquid;
- Cooled liquid in a closed circuit in the form of a tube bundle;
- Open circuit for spraying moisture into the air.

Открытая градирня Neva. Принцип работы. Open

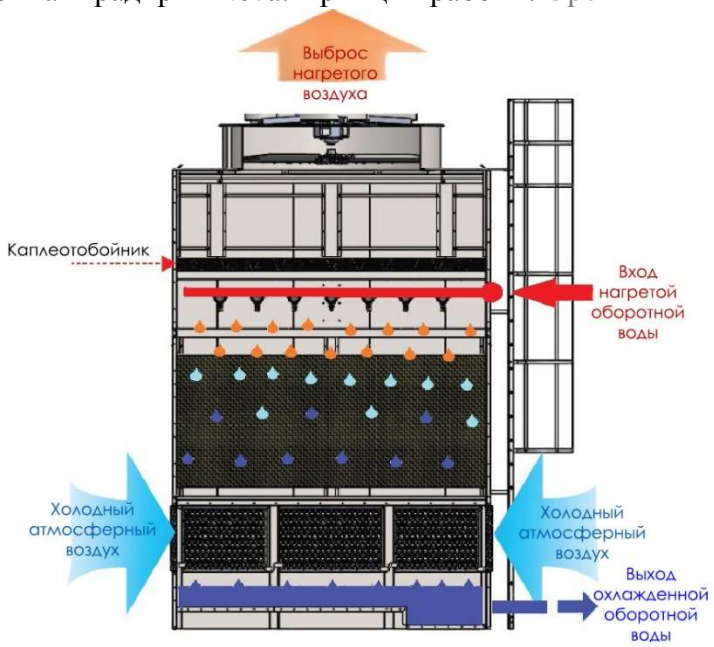

- Непосредственный контакт оборотной воды и наружного воздуха;
- Direct contact between circulating water and outside air;

Гибридная градирня Kura. Принцип работы. Hybrid

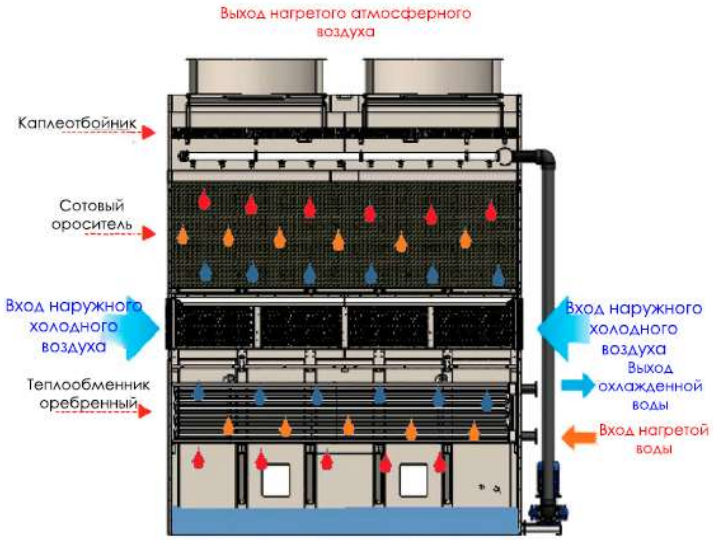

- Нет контакта воздуха с охлаждаемой жидкостью;
- Охлаждаемая жидкость в закрытом контуре в виде трубного пучка;
- Открытый контур для распыления влаги в воздух;
- Сотовый ороситель.
- There is no contact of air with the cooled liquid;
- Cooled liquid in a closed circuit in the form of a tube bundle;
- Open circuit for spraying moisture into the air;
- Cell sprinkler.

МЫ ПРОИЗВОДИМ СПЕКТР ТЕПЛООБМЕННИКОВ

КВОУ-КВПУ | Пластинчатый и Кожухотрубный | Адиабатический и Сухой Драйкулер | Градирни закрытые и открытые | Поверхностная защита