Славянский Завод Теплообменного Оборудования «Термофлоу»

Инжиниринг, производство, теплообменников промышленного назначения для предприятий энергетики, пищевой, химической, металлургической, фармацевтической и косметической промышленности. Поверхностная защита металла.



Россия. 353561 г. Славянск-на Кубани ул. Проточная 136-2 Россия. 353581 Славянский р-н. хутор Бараниковский

Тел. +7 8612-411-911 г. Славянск на Кубани

Тел. +7 988-241-19-11 г. Москва

Опросный лист для подбора градирни

Тип градирни: Закрытая/Closed Открытая/Ореп Гибридная/Hybrid

*с принципом работы разного типа градирен ознакомьтесь на второй странице

No	Наименование/Name	Параметры/Parameters	Единицы измерения /metrics unit
1	Мощность/Сарасіту		кВт/kW
2	Тип среды (вода, этилен)/ Fluid name (water, ethylene)		укажите название/name fluid
3	Объемный расход среды/ Volumetric flow		м³/час m³/h
4	Начальная температура (температура среды на входе в градирню)/ Inlet temperature		°C
5	Конечная температура (температура среды на выходе из градирни)/ Outlet temperature		°C
6	Температура мокрого термометра/ Wet-bulb temperature		°C
7	Населенный пункт установки оборудования/ Location of equipment installation		

Опции/Options

Система водоподготовки/Water treatment	nt system	Да/ Heт Yes/No
система водоподготовки/ участ пеанией	it by stelli	Za 11c1 1 c5/110


Контактные данные/Contact details

Название фирмы/Name company	Email
Город/Town	Телефон/Phone
Объект/Object	Контактное лицо/Contact

Примечание/Notes


Дополнительная информация о принципе работе градирен

Закрытая градирня серии Volga. Принцип работы. Closed

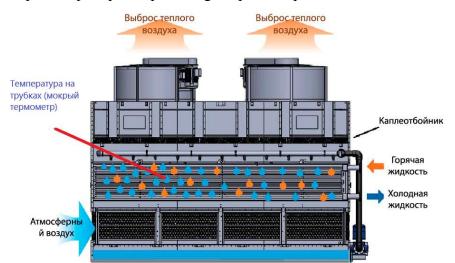


- Нет контакта воздуха охлаждаемой жидкостью;
- Охлаждаемая жидкость в закрытом контуре в виде трубного пучка;
- Открытый контур для распыления влаги в воздух.
- There is no contact of air with the cooled liquid;
- Cooled liquid in a closed circuit in the form of a tube bundle;
- Open circuit for spraying moisture into the air.

Открытая градирня Neva. Принцип работы. Ореп

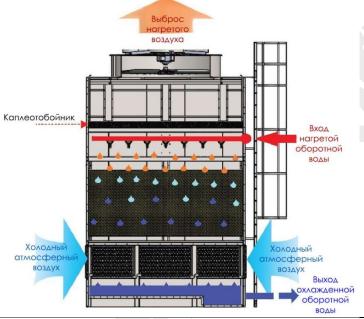

- Непосредственный контакт оборотной воды и наружного воздуха;
- Direct contact between circulating water and outside air;

Гибридная градирня Kura. Принцип работы. Hybrid

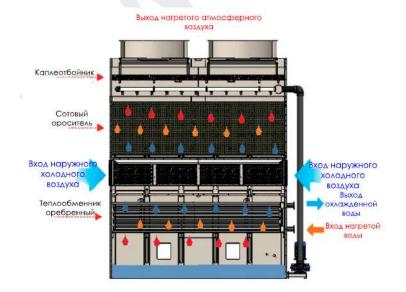

- Нет контакта воздуха с охлаждаемой жидкостью;
- Охлаждаемая жидкость в закрытом контуре в виде трубного пучка;
- Открытый контур для распыления влаги в воздух;
- Сотовый ороситель.
- There is no contact of air with the cooled liquid;
- Cooled liquid in a closed circuit in the form of a tube bundle;
- Open circuit for spraying moisture into the air;
- Cell sprinkler.

МЫ ПРОИЗВОДИМ СПЕКТР ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Пластинчатый и Кожухотрубный Адиабатический и Сухой Драйкулер

Градирни закрытые и открытые Поверхностная защита



КВОУ-КВПУ











