Славянский Завод Теплообменного Оборудования «Термофлоу»

Инжиниринг, производство, теплообменников промышленного назначения для предприятий энергетики, пищевой, химической, металлургической, фармацевтической и косметической промышленности. Поверхностная защита металла.

Россия. 125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр.1
Россия. 353581 Славянский р-н. хутор Бараниковский

Тел. +7 8612-411-911 г. Славянск на Кубани
Тел. +7 988-241-19-11 г. Москва

Опросный лист для подбора воздухоохладителя

Контактные данные/Contact details

Название фирмы/Name company
Место установки*(город)*/Town
Объект/Object

Email
Телефон/Phone
Контактное лицо/Contact

Тип воздухоохладителя: Кубический ☐ Двухпоточный ☐ Угловой ☐
Type evaporator: Cubic Two flow Angled

№	Наименование/Name	Параметры/ Parameters	Единицы измерения/ metrics unit
1	Мощность/Capacity		кВт/kW
2	Температура воздуха в камере /Inlet temperature air		°C
3	Температура кипения хладагента /Evaporation temperature		°C
4	Относительная влажность воздуха в камере		%
5	Марка хладагента (фреона, аммиак, CO2)/Refrigerant		укажите название/name fluid
6	Перегрев/Super Heating		°C
7	Переохлаждение/Sub Cooling		°C
8	Температура конденсация хладагента /Condensation temperature		°C
9	Ограничение по габаритам (не более, ВхШхГ)		мм

Опции/Options

Вентиляторы ЕС /EC fans	Да/ Нет Yes/No
Оттайка в блоке/ E1	Да/ Нет Yes/No
Оттайка в поддоне/ E2	Да/ Нет Yes/No
Изолированный дренажный поддон/Insulated Drain Pan	Да/ Нет Yes/No
Кольцевой нагреватель вентилятора/Fan Ring Heater	Да/ Нет Yes/No
Стриммер/ Flow Streamer	Да/ Нет Yes/No

Антикоррозионная защита *(Blygold для камер хранения и заморозки салатов, мясной продукции, рыбы, молочной продукции, для камер брожения теста) /Anti-corrosion protection*

☐	Без защиты/ Without protection
☐	Эпоксидное покрытие/Epoxy
☐	AlMg
☐	Blygold
☐	Другое

Примечание/Notes

Если у вас возникли сложности при заполнении опросного листа, свяжитесь с нашими специалистами для консультации по номеру телефону 8-8612-411-911 или по почте info@termoflow.ru

Дополнительная информация о необходимости антикоррозионной защиты

Для наружного применения					
C1	C2	C3	C4	C5-M	C5-1
Не применяется	Атмосфера с низким уровнем загрязнения, например, сельская местность.	Атмосфера с низким содержанием хлоридов и умеренным уровнем загрязнения. Городские районы и районы с низким уровнем индустриализацией.	Атмосфера с умеренным содержанием хлоридов или высокий уровень загрязнений воздуха. Промышленные и прибрежные районы.	Прибрежные и островные районы с высоким содержанием хлоридов в воздухе.	Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой.

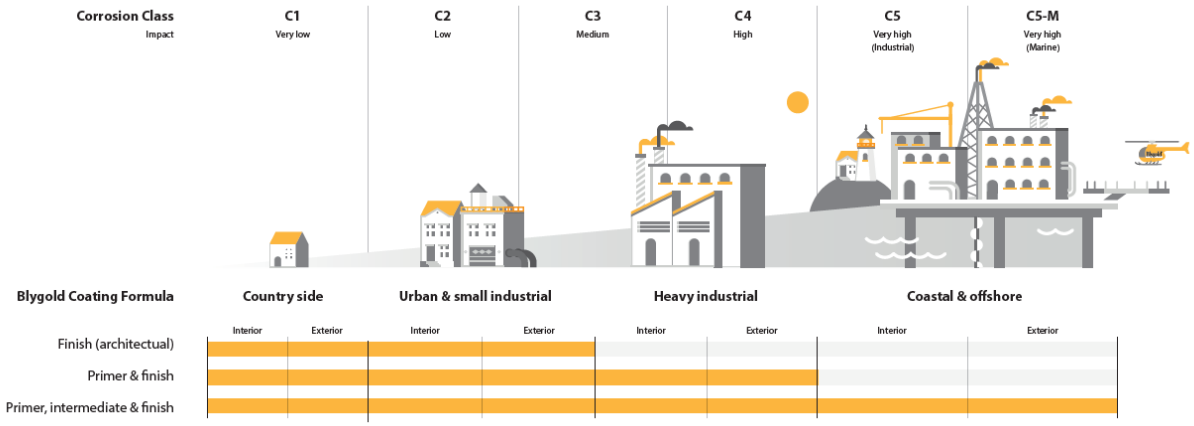

Типы ламелей с покрытием

1

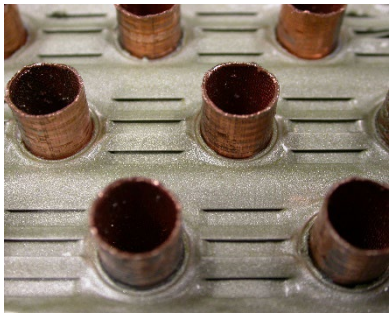

2



3

1. Ламель с эпоксидной защитой для общепромышленного применения и эксплуатации в умеренно агрессивных зонах;
2. Ламель с антикоррозионным защитным покрытием Blygold для общепромышленного применения и эксплуатации в агрессивных средах;
3. Ламель стандартная незащищенная для общепромышленного применения;