Славянский Завод Теплообменного Оборудования «Термофлоу»

Инжиниринг, производство, теплообменников промышленного назначения для предприятий энергетики, пищевой, химической, металлургической, фармацевтической и косметической промышленности. Поверхностная защита металла.

termoflow

Россия. 125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр.1 Тел. +7 988-241-19-11 г. Москва
Россия. 353581 Славянский р-н. хутор Бараниковский Тел. +7 8612-411-911 г. Славянск на Кубани

Опросный лист для подбора драйкулера

Контактные данные/Contact details

Название фирмы/Name company	Email
Место установки*(город)*/Town	Телефон/Phone
Объект/Object	Контактное лицо/Contact

Тип драйкулера: Горизонтальный/Horizontal ☐ Вертикальный/Vertical ☐ V-образный/V-type ☐

№	Наименование/Name	Параметры/ Parameters	Единицы измерения/ metrics unit
1	Мощность/Capacity		кВт/kW
2	Тип среды (*вода/этилен/пропилен/масло*)/ Fluid name (water, ethylene, oil)		укажите название/name fluid
3	Концентрация (*для антифриза*)/ Concentration		%
4	Объемный расход среды/ Volumetric flow		м³/час m³/h
5	Начальная температура (*температура среды на входе в охладитель*)/ Inlet temperature		°C
6	Конечная температура *(температура среды на выходе из охладителя)/* Outlet temperature		°C
7	Расчетная температура окружающей среды/ Ambient temperature air		°C
8	Относительная влажность воздуха/ Relative humidity		%
9	Ограничение по шуму (не более)		дБа
10	Ограничение по габаритам (не более, ВхШхГ)		мм

Опции/Options

Щит управления/Control panel	Да/ Нет Yes/No
ЕС вентиляторы/EC fans	Да/ Нет Yes/No
Клеммная коробка/Terminal box	Да/ Нет Yes/No
Виброопоры/Vibration dampers	Да/ Нет Yes/No
Расширительный бак/Expansion tank	Да/ Нет Yes/No
Адиабатическое охлаждение/ Adiabatic cooling	Да/ Нет Yes/No
Антикоррозионная защита *(Blygold для камер хранения и заморозки салатов, мясной продукции, рыбы, молочной продукции, для камер брожения теста) /Anti-corrosion protection*	☐ Без защиты/ Without protection
	☐ Эпоксидное покрытие/Epoxy
	☐ AlMg
	☐ Blygold
	☐ Другое

Примечание/Notes

Если у вас возникли сложности при заполнении опросного листа, свяжитесь с нашими специалистами для консультации по номеру телефону 8-8612-411-911 или по почте info@termoflow.ru

Дополнительная информация о необходимости антикоррозионной защиты

Для наружного применения					
C1	C2	C3	C4	C5-M	C5-1
Не применяется	Атмосфера с низким уровнем загрязнения, например, сельская местность.	Атмосфера с низким содержанием хлоридов и умеренным уровнем загрязнения. Городские районы и районы с низким уровнем индустриализацией.	Атмосфера с умеренным содержанием хлоридов или высокий уровень загрязнений воздуха. Промышленные и прибрежные районы.	Прибрежные и островные районы с высоким содержанием хлоридов в воздухе.	Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой.

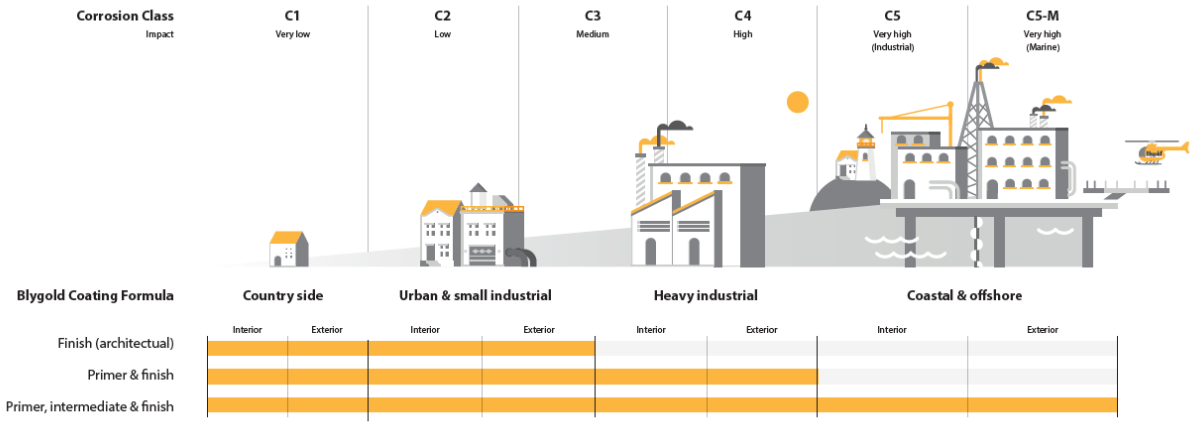

Типы ламелей с покрытием

1

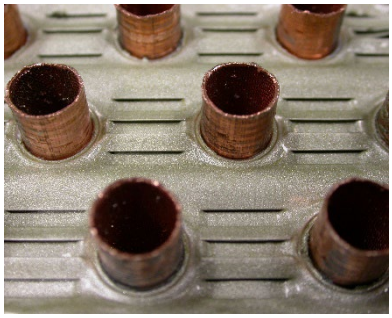

2



3

1. Ламель с эпоксидной защитой для общепромышленного применения и эксплуатации в умеренно агрессивных зонах;
2. Ламель с антикоррозионным защитным покрытием Blygold для общепромышленного применения и эксплуатации в агрессивных средах;
3. Ламель стандартная незащищенная для общепромышленного применения;